

**Наши контакты**

**Приемная  
ТОО “Инфраэнерго”  
телефоны:  
8 (728) 240-02-61  
40-02-62**

**Факс: 8(728) 240-02-61(доб.0)  
e-mail: [infraenergo@infraenergo.kz](mailto:infraenergo@infraenergo.kz)  
URL: [www.infraenergo.kz](http://www.infraenergo.kz)**

**Отдел маркетинга и сбыта  
Кабылбеков Серик Мамырханович  
начальник отдела  
телефоны:  
8 (728) 240-02-61  
40-02-62(доб.7331)  
Факс: 8(728) 240-02-61(доб.0)**



1 Две петли на опорном подшипнике


2 В конструкции используется полотно гнuto-сварное из 2-х листов стали толщиной 1,5 мм:

3 Для дополнительной безопасности в дверь установлен второй замок Kale-Killit - 257. Замок врезной, цилиндрический, без защелки. Соответствует 4 классу безопасности. Имеет три стальных ригеля диаметром 16 мм, с закрыванием на 3 оборота, приводимые в движение цилиндрическим механизмом:


4 В дверь установлен полузависимый двухсистемный замок Kale-Killit - 252R (цилиндрический - нижний). Класс безопасности 4 высший. Секретность свыше 2млн.комбинаций. В комплекте имеется до 5 ключей. Замок имеет засов из трех стержней круглого сечения  $\varnothing 16$  мм, с максимальным вылетом 34,5 мм, защелку замка, с приводом от ручки и ключа. Защелка замка обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии. Количество оборотов - 3:

5 Полотно оборудовано противосъемными штырями диаметром 16 мм:



6 По контуру наклеена уплотнительная резина (для повышения тепло и звукоизоляции)

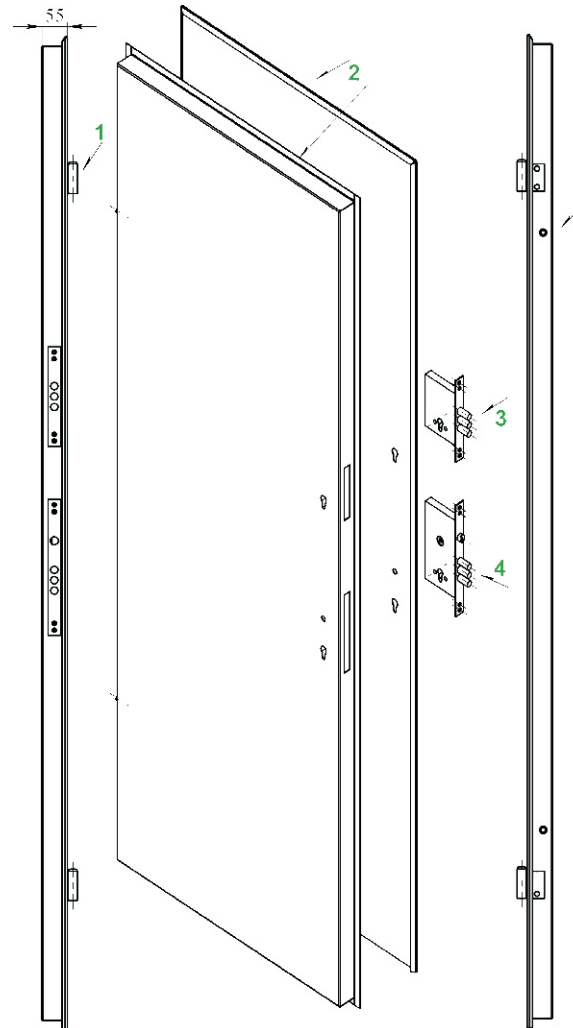

Внешняя и внутренняя отделка: порошковое напыление. (Возможны разные виды отделки как с наружной, так и с внутренней стороны.)




Рама усиленная, из гнутых профилей разного сечения:

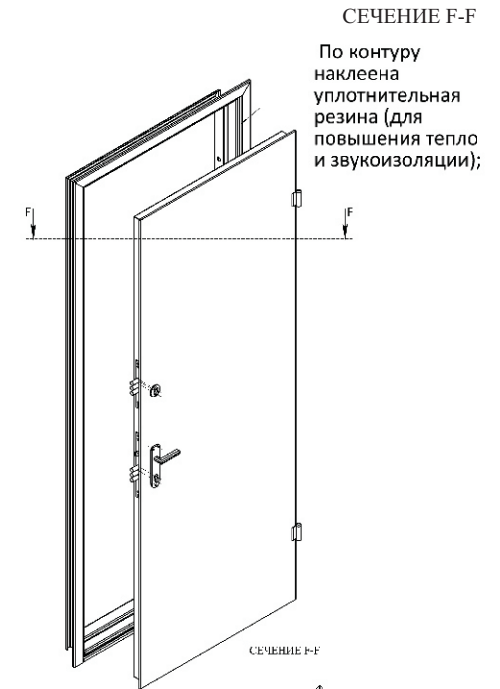

СЕЧЕНИЕ F-F

По контуру наклеена уплотнительная резина (для повышения тепло и звукоизоляции);

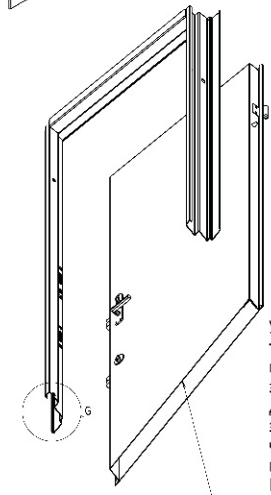

Улучшенная тепло-звукоизоляция благодаря заполнению двери экологически чистым наполнителем ISOVER: